ZR29 Series Caliper

Two-piece - 2 piston

Application	Rear	Rear	Rear	Rear
Mount Dim. (mm)	125x27	125x32	125x27	125x32
Piston sizes (mm)	36.5	36.5	41.0	41.0
Piston area per side (mm^2)	1046.34	1046.34	1320.25	1320.25
Max disc dia (mm)	323	323	323	323
Max disc thickness (mm)	10	20	10	20
Min disc thickness (mm)	8	18	8	18
Max pad thickness (mm)	16	16	16	16
Fluid capacity (cm^3)	23	23	29	29
Max operating pressure	103bar / 1500psi	103bar / 1500psi	103bar / 1500psi	103bar / 1500psi
Pad Shape	7832	7832	7832	7832
Pad area per side(cm^2)	26.03	26.03	26.03	26.03
Caliper weight	1.27kg / 2.8lbs	1.36kg / 3.0lbs	1.27kg / 2.8lbs	1.36kg / 3.0lbs

Handing	**Caliper Part #**	**Caliper Part #**	**Caliper Part #**	**Caliper Part #**
Leading Left	29.323.365.000.01	29.323.365.000.03	29.323.410.000.01	29.323.410.000.03
Leading Right	29.323.365.000.02	29.323.365.000.04	29.323.410.000.02	29.323.410.000.04
Trailing Left	29.323.365.000.11	29.323.365.000.13	29.323.410.000.11	29.323.410.000.13
Trailing Right	29.323.365.000.12	29.323.365.000.14	29.323.410.000.12	29.323.410.000.14



29.323.XXX.000.01/02/11/12



29.323.XXX.000.03/04/13/14

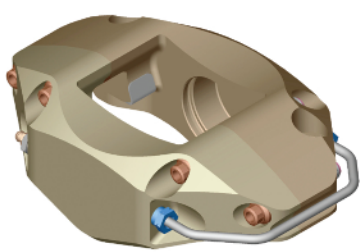

29 Series Caliper				
Rotor OD (mm)	Pad Shape	Eff. Radius (mm)	'H' Dim (mm)	'PL' Dim (mm)
323.0	7832	140.0	120.5	41.0
321.0	7832	139.0	119.5	41.0
300.0	7832	128.5	109.0	41.0
286.0	7832	121.5	102.0	41.0

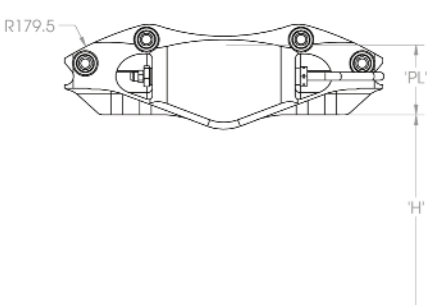



Stud Diameter
Min locating ∅: 9.975 mm
Max ∅: 10.025 mm